

Kontrollieren Sie Ihre Klimaanlage mit Ihrem Handy

- **SPART ENERGIEKOSTEN** und minimiert den Stromverbrauch
- **OPTIMALER KOMFORT**
- **EINFACHE INSTALLATION** und **BEDIENUNG**
- **SICHERHEIT bei ABWESENHEIT** durch Rückmeldungen bei z.B. Unterschreitung einer voreingestellten Temperatur oder Stromausfall. (**Airpatrol Nordic**)




AirPatrol ist eine innovative Klimaanlage-steuerung, die Sie mit Ihrem Handy bedienen können - von wo immer Sie möchten.

Die Steuerung ermöglicht Ihnen die Einstellung

- der Betriebsart,
- der Raumtemperatur und
- der Geschwindigkeit des Gebläses.

Jedes gängige Mobiltelefon (per SMS) oder Smartphone (mit App) kann verwendet werden. SIM-Karte einsetzen, Steuerungstool in der Nähe des Innengerätes platzieren – fertig!

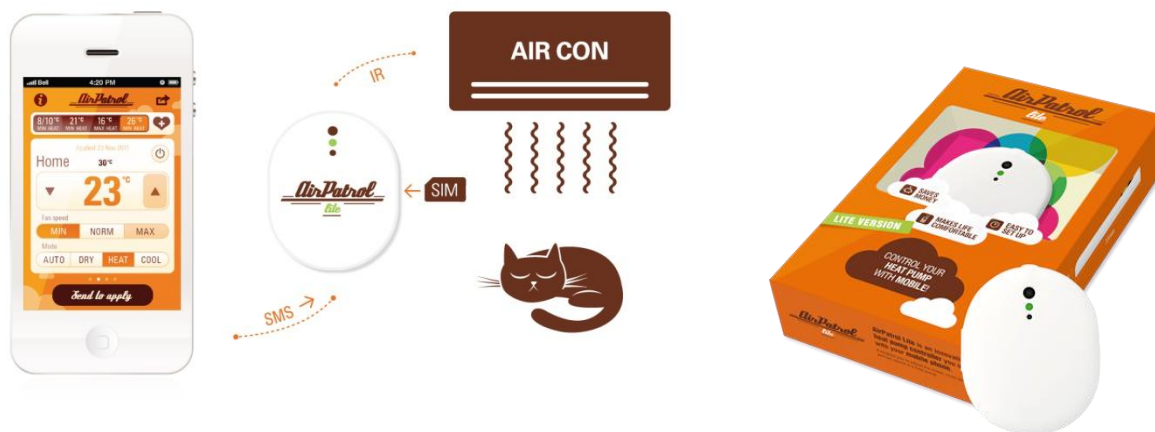

Funktioniert mit folgenden Klimaanlagen:

PANASONIC, FUJITSU, FUJI, GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI, SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN, ELECTROLUX.

Und für Toshiba : - Daiseikai, Suzumi +, AvAnt, Console, KRT Digital Inverter, XT Digital Inverter mit **Combi Control**





FUNKTIONEN DER LITE/ NORDIC VERSION

Senden von Befehlen an die Klimaanlage(n)/Wärmepumpe(n) mit unserer kostenlosen Smartphone-App (verfügbar in Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch) oder reguläre SMS.

BEFEHLE LITE:

- Ein/Aus
- Einstellung der Funktionen, DRY / COOL / HEAT / AUTO
- Einstellung der Temperatur, 16-30 °C
- Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit, AUTO / MIN / NORM / MAX
- +8/9/10 °C Frostschutz Funktion

STATUSANFRAGEN BEINHALTET

- Name des Gerätes
- Betriebszustand: Ein/Aus
- Betriebsart der Klimaanlage
- Geschwindigkeit des Gebläses
- Raumtemperatur Sollwert

AIRPATROL VERSIONSANFRAGE

- Name des Gerätes
- Betriebszustand: Ein/Aus
- Kontroller Version
- GSM Funkstärke
- Betriebszeit des Kontrollers

ZUSATZFUNKTIONEN

- Möglichkeit verschiedene Gruppen von Klimaanlagen in der Smartphone-App einzurichten
- Möglichkeit mehrere Klimaanlagen mit der Smartphone-App zu kontrollieren
- Eine Benachrichtigungs-LED

PRODUKTMERKMALE

Modell AIRPATROL **Lite**
Stromversorgung 230 V / 50 Hz
Standard micro USB Adapter
Abmessungen (H x L x B) 11 x 60 x 73 mm
Verpackung (H x L x B) 41 x 185 x 113 mm
Gewicht (ohne Adapter) 30 g
Unterstützte Netze 2G /3G

FUNKTIONIERT MIT FOLGENDEN KLIMAAANLAGEN:

PANASONIC, FUJITSU, FUJI, GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI, SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN, ELECTROLUX.

BEFEHLE NORDIC:

- Ein/Aus
- Einstellung der Funktionen, DRY / COOL / HEAT / AUTO
- Einstellung der Temperatur, 16 - 30 °C
- Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit, AUTO / MIN / NORM / MAX
- +8/9/10 °C Frostschutz Funktion

DER KONTROLLER SENDET EINEN RÜCKMELDUNG WENN:

- die Raumtemperatur zu niedrig ist (1-16 °C, Voreinstell. 5 °C)
- die Raumtemperatur zu hoch ist (17-40 °C, Voreinstell. 30 °C)
- Keinen Stromversorgung (1 - 48 Std., Voreinstellung 24 Std.)
- Wartungs Zeitpunkt (1 - 360 Tage, Voreinstellung 180 Tage)

STATUSANFRAGEN BEINHALTET

- Betriebszustand: Ein/Aus
- Betriebsart DRY / COOL / HEAT / AUTO
- Gebläsegeschwindigkeit AUTO / MIN / NORM / MAX
- Raumtemperatur Sollwert
- Raumtemperatur Istwert

AIRPATROL VERSIONSANFRAGE

- Betriebszustand: Ein/Aus
- Kontroller Version
- GSM Funkstärke
- Betriebszeit des Kontrollers
- Netzwerkbereich (Roaming/Local)

ZUSATZFUNKTIONEN

- Möglichkeit verschiedene Gruppen von Klimaanlagen in der Smartphone-App einzurichten
- Möglichkeit mehrere Klimaanlagen mit der Smartphone-App zu kontrollieren
- Möglichkeit Hauptbenutzer + 2 Benutzer zu definieren (für Rückmeldungen)
- 3 LED Anzeigen (Strom, GSM, IR)
- Inkludiert Li ion Batterie (bis zu 36 Std)

PRODUKTMERKMALE

Modell AIRPATROL **Nordic**
Stromversorgung 230 V / 50 Hz
Batterie Li-ion BL-5C / 3,7 V
Standard micro USB Adapter
Abmessung Produkt (H x L x W) 18 x 76 x 76 mm
Verpackung (H x L x W) 41 x 185 x 113 mm
Gewicht (ohne Adapter) 70 g
Mobile Netzwerke 2G/3G

